





Сравнение заградительных огней СДЗО-05 и ЗОМ-ЛСД

<p style="text-align: center;">СДЗО-05 (поликарбонат) ТУ 3461-015-42743591-2015 (пр-во ТД МЕГАПРОМ)</p>	<p style="text-align: center;">СДЗО-05-2(1) (стекло) ТУ 3461-015-42743591-2015 (пр-во ТД МЕГАПРОМ)</p>	<p style="text-align: center;">СДЗО-05-2(1) ТУ3461-001-98227698-2007 (пр-во Аксисвязь) *параметры <i>по официальным данным</i> <i>производителя</i></p>	<p style="text-align: center;">ЗОМ-ЛСД ТУ 3461-015-42743591-2015 (пр-во ТД МЕГАПРОМ)</p>
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p>
 <p style="text-align: center;">www.tdmegaprom.ru</p>	 <p style="text-align: center;">www.tdmegaprom.ru</p> <p style="text-align: center;">СДЗО-05-2 СДЗО-05-1</p>	 <p style="text-align: center;">ТУ3461-001-98227698-2007</p>	 <p style="text-align: center;">www.tdmegaprom.ru</p> <p style="text-align: center;">IP65</p> <p style="text-align: center;">литой фланец</p>
<p style="text-align: center;">IP 65</p>	<p style="text-align: center;">IP 65</p>	<p style="text-align: center;">IP 65</p>	<p style="text-align: center;">IP 65</p>
<p style="text-align: center;">-50...+50С</p>	<p style="text-align: center;">-50...+50С</p>	<p style="text-align: center;">-50...+50С</p>	<p style="text-align: center;">-50...+50С</p>
<p style="text-align: center;">Колпак ударопрочный поликарбонат (защитная решетка не требуется)</p>	<p style="text-align: center;">Колпак стекло СДЗО-05-2 с защитной решеткой (СДЗО-05-1 без решетки)</p>	<p style="text-align: center;">Колпак стекло СДЗО-05-2 с защитной решеткой (СДЗО-05-1 без решетки)</p>	<p style="text-align: center;">Колпак ударопрочный поликарбонат (защитная решетка не требуется)</p>
<p style="text-align: center;">Крепление колпака- резьбовое сверху (исключено попадание осадков в процессе эксплуатации при разрушении уплотнителя)</p>	<p style="text-align: center;">Крепление колпака- прижимное кольцо сверху</p>	<p style="text-align: center;">Крепление колпака- прижимное кольцо сверху</p>	<p style="text-align: center;">Крепление колпака- литой фланец сверху (исключено попадание осадков в процессе эксплуатации при разрушении уплотнителя)</p>
<p style="text-align: center;">Лампа светодиодная E27 Типа «ЛСД» ТУ3461-012-42743591- 2015 Быстрая замена лампы на объекте</p>	<p style="text-align: center;">Лампа светодиодная E27 Типа «ЛСД» ТУ3461-012- 42743591-2015 Предусмотрена замена лампы на объекте</p>	<p style="text-align: center;">Лампа светодиодная производителя E27 (светильник опломбирован, замена лампы только у производителя)</p>	<p style="text-align: center;">Лампа светодиодная E27 Типа «ЛСД» ТУ3461-012- 42743591-2015 Быстрая замена лампы на объекте</p>
<p style="text-align: center;">Доступные модификации ламп (по габаритам) 20кд (ЛСД-2) 25кд (ЛСД-3) 30 кд (ЛСД-4)* 35 кд (ЛСД-М)*</p>	<p style="text-align: center;">Доступные модификации ламп (по габаритам) 20кд (ЛСД-2) 25кд (ЛСД-3) Рабочее напряжение 220В или 48В</p>	<p style="text-align: center;">*Модификации ламп (по габаритам) (тип неизвестен, предположительно лампа 15...30кд от партии) Официально в сборе в плафоне</p>	<p style="text-align: center;">Доступные модификации ламп (по габаритам) 20кд (ЛСД-3) 30 кд (ЛСД-4) 35 кд (ЛСД-М) Рабочее напряжение</p>

Рабочее напряжение 220В или 48В Цвет красный	Цвет красный	>10кд Рабочее напряжение 220В или 48В Цвет красный	220В или 48В Цвет красный
0,5 кг	2,2 кг	2,2 кг	1,2 кг
Срок службы >10 лет	Срок службы >10 лет	Срок службы >10 лет	Срок службы >10 лет
<i>Пример заказа:</i> СДЗО-05 (поликарбонат, 20кд, 48В) ТУ 3461-015-42743591-2015	<i>Пример заказа:</i> СДЗО-05-2 (стекло, 25кд, 48В) ТУ 3461-015-42743591-2015	<i>Пример заказа:</i> СДЗО-05-2 (стекло 48В) ТУ3461- 001-98227698-2007	<i>Пример заказа:</i> ЗОМ-ЛСД (поликарбонат, 20кд, 48В) ТУ 3461-015-42743591-2015
1	2	3	4

ТУ3461-001-98227698-2007
(пр-во Аксисвязь)

ТУ 3461-015-42743591-2015
пр-во ТД "Мегапром"



ЗОМ-ЛСД (полик)

СДЗО-05 (полик)

СДЗО-05-2 (стек)

ЗОМ-ЛСД (полик)

СДЗО-05 (полик)

СДЗО-05-2 (стек)




СДЗО-05-2(1)
ТУ 3461-001-98227698-2007
(пр-во Аксиссвязь)

СДЗО-05-2 (стекло)
ТУ 3461-015-42743591-2015
(пр-во ТД МЕГАПРОМ)

СДЗО-05 (поликарбонат)
ТУ 3461-015-42743591-2015
(пр-во ТД МЕГАПРОМ)

IP65 -50...+50С прижимное кольцо с уплотнителем IP65 -50...+50С

IP65 -50...+50С

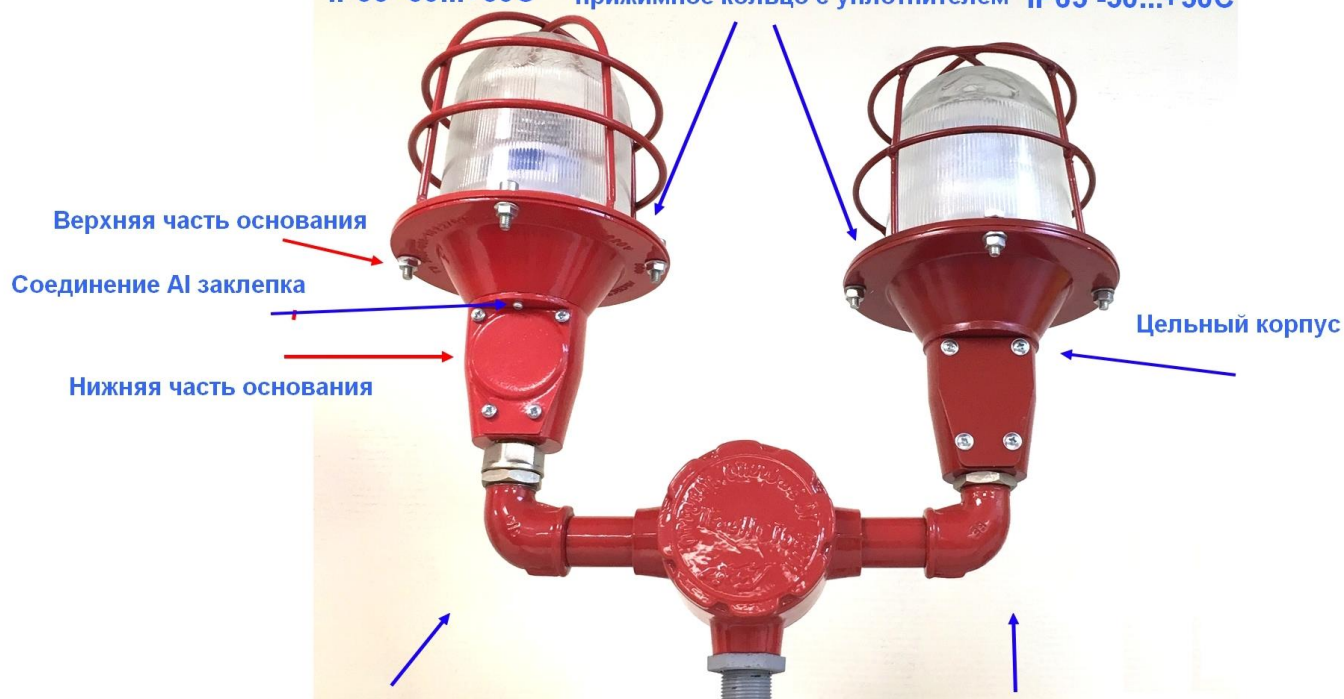

Накручивание колпака на корпус сверху
без прижимного кольца
(исключено попадание осадков)



P.S1 При закручивании за решетку
заклепка срезается
и повреждается корпус

p.s.2 Светильник опломбирован,
замена лампы только у производителя

предусмотрена замена лампы ЛСД
в светильнике на объекте

**Быстрая замена лампы ЛСД
в светильнике на объекте**

p.s.3 Стекло с защитной решеткой

Стекло с защитной решеткой

Ударопрочный поликарбонат не требует решетки

p.s.4 Прижимное кольцо колпака с прокладкой

Прижимное кольцо колпака с прокладкой

**Конструктив без прижимного кольца
(исключает попадание влаги сверху
в процессе эксплуатации)**